

GRAD SARAJEVO

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI RADOVA

PREGOVARAČKI POSTUPAK  
BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

POZIV ZA DOSTAVLJANJE KONAČNE PONUDE

DODATNI RADOVI ZA OBNOVU VRTIČA AGAN BOSTANDŽIĆ- ZEMLJANI,  
BETONSKI, MONTAŽNI I HIDROIZOLATERSKI RADOVI VEZANI ZA  
DRENAŽU OKOLO OBJEKTA

JANUAR 2025. GODINE

Broj nabavke: 01/14-11-6906-6/24

Mjesto i datum: Sarajevo, 07.02.2025. godine

## **1 TREĆA FAZA – DOSTAVLJANJE KONAČNIH PONUDA**

### **1.1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE KONAČNE PONUDE - DODATNI RADOVI ZA OBNOVU VRTIČA AGAN BOSTANDŽIĆ- ZEMLJANI, BETONSKI, MONTAŽNI I HIDROIZOLATERSKI RADOVI VEZANI ZA DRENAŽU OKOLO OBJEKTA**

1.1.1. Ponuđač koji je učestvovao u pregovorima sa ugovornim organom će biti pozvan da podnese konačnu ponudu.

1.1.2. Rok za dostavljanje konačnih ponuda i javno otvaranje ponuda (NAPOMENA: Javno otvaranje ponuda je obaveza samo u slučaju da su pozvana dva ili više ponuđača da dostave konačne ponude) odredit će ugovorni organ u Pozivu za dostavljanje konačne ponude nakon obavljenih pregovora. Ponuđač ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti ponuđaču koji su u roku dostavili ponude putem Zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

1.1.3. Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuđačima će se saopštiti sljedeće informacije:

- naziv ponuđača;
- ukupna cijena navedena u ponudi;
- popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan

1.1.4. Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda prije otvaranja ponuda Komisiji za nabavku ugovornog organa treba dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta-ponuđača, ukoliko nije potpisnik ponude, odnosno upisan u sudski registar kao lice za zastupanje. Ukoliko nema zvanične punomoći ponuđač može kao i ostala zainteresovana lica prisustvovati javnom otvaranju, ali bez prava potpisa zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuđača.

### **1.1 SADRŽAJ KONAČNE PONUDE**

1.2.1. Ponuđači trebaju uz konačnu ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove pregovaračkog poziva za dostavljanje ponuda, i to:

- a) Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za konačnu ponudu – (Aneks 3.1.);
- b) Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za cijenu konačne ponude – (Aneks 3.2.);
- c) Popunjen i ovjeren Nacrt ugovora (Aneks 3.3.).

### **1.2 MJESTO I ROK ZA DOSTAVLJANJE KONAČNIH PONUDA**

1.3.1. Konačna ponuda se treba dostaviti na sljedeću adresu: Grad Sarajevo, ul. Ćemaluša broj 9. 71000 Sarajevo.

1.3.2. Rok za dostavljanje konačne ponude je **11.02.2025. godine do 11:00 sati.**

### 1.3 PERIOD VAŽENJA PONUDE

1.4.1. Početne/Konačne ponude moraju važiti minimalno 60 dana (unijeti broj dana prema potrebama i procjeni ugovornog organa), računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

1.4.2. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede period važenja ponude, onda se smatra da je to onaj period koji je naveden u TD. U slučaju da je period važenja ponude kraći od perioda navedenog u TD, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu.

1.4.3. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatrat će se da je odbio zahtjev ugovornog organa. U tom slučaju ugovorni organ odbacuje njegovu ponudu.

### 1.4 KRITERIJI ZA OCJENU KONAČNIH PONUDA I ZA DODJELU UGOVORA

1.5.1. Najbolje ocijenjenom konačnom ponudom smatrat će se konačna ponuda sa najnižom cijenom.

1.5.2. Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji dostavi konačnu prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom.

### 1.5 OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1.6.1. Ponuđač će biti obavješten o Odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja Odluke, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđaču Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka, kao i Zapisnik o ocjeni ponuda.

### 1.6 POUKA O PRAVNOM LIJEKU

1.7.1. Svaki ponuđač odnosno svaki privredni subjekt koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke, ima pravo da uloži žalbu na postupak na način i u rokovima koji su određeni u odredbama članova 99. i 101. Zakona.


## 2 ZAKLJUČENJE UGOVORA

### 2.1 NACRT UGOVORA

2.1.1. Nacrt ugovora (osnovni elementi ugovora) se nalazi u okviru Aneksa 3.3 TD. Ponuđač treba popuniti nacrt ugovora sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (generalije ponuđača, cijena, podkriteriji i drugi elementi ponude koje propiše ugovorni organ), te isti potpisati i priložiti uz ponudu skupa sa ostalim dokumentima iz TD.

2.1.2. Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču nacrt ugovora o nabavci, nakon isteka roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude odnosno nakon utvrđivanja da je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

postala pravosnažna. Ugovor o nabavci će se zaključiti shodno uslovima iz TD i prihvaćene ponude, a u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

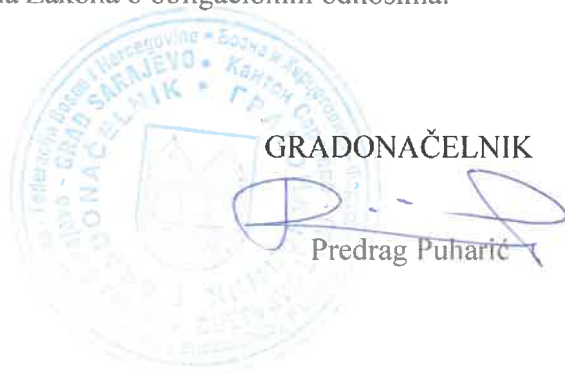

GRADONAČELNIK

Predrag Puharić

**ANEKS 3.1.****OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE KONAČNE PONUDE**

Predmet nabavke: \_\_\_\_\_

**UGOVORNI ORGAN** \_\_\_\_\_ (upisuje se naziv ugovornog organa)Adresa i sjedište ugovornog organa:  
\_\_\_\_\_**PONUĐAČ** \_\_\_\_\_ (upisuje se naziv ponuđača)

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Naziv i sjedište ponuđača<br>(ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)                      |  |
| Naziv, adresa i JIB za svakog člana grupe ponuđača<br>(ukoliko se radi o grupi ponuđača) |  |
| Adresa                                                                                   |  |
| IDB/JIB                                                                                  |  |
| Broj žiro računa                                                                         |  |
| Da li je ponuđač u sistemu PDV-a                                                         |  |
| Adresa za dostavu pošte                                                                  |  |
| E – mail                                                                                 |  |
| Kontakt osoba                                                                            |  |
| Broj telefona                                                                            |  |
| Broj faksa                                                                               |  |

## IZJAVA PONUĐAČA

U postupku javne nabavke koja je objavljena na web strani ugovornog organa, dostavljamo svoju konačnu ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima iz TD, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Ovom konačnom ponudom odgovaramo zahtjevima iz TD za izvođenje radova: \_\_\_\_\_ (upisati predmet nabavke), u skladu sa uslovima utvrđenim TD, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. Cijena naše konačne ponude, bez PDV-a, iznosi: \_\_\_\_\_ KM

Popust koji dajemo na cijenu iznosi \_\_\_\_\_ KM

Cijena naše konačne ponude, sa uključenim popustom iznosi \_\_\_\_\_ KM

PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) iznosi \_\_\_\_\_ KM

Ukupna cijena naše konačne ponude iznosi \_\_\_\_\_ KM

Slovima: \_\_\_\_\_

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji se popunjava u skladu sa zahtjevima iz TD. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu ponude.

4. **PODUGOVARANJE** (ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja):

4.a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora.

Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): \_\_\_\_\_ i/ili

Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak – navesti opisno ili u procentima): \_\_\_\_\_ .

4.b) Nemamo namjeru podugovaranja.

**NAPOMENA:** Zaokružiti tačku 4.a) ili 4.b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke. Ukoliko ponuđač ne zaokruži ni jednu od ponuđenih opcija 4.a) ili 4.b) smatrat će se da nema namjeru izvršiti podugovaranje.

6. Naša konačna ponuda važi 90 dana (slovima: devedest) od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.

7. Upoznati smo i prihvatamo sva prava i obaveze utvrđene u Nacrtu ugovora koji je dat u prilogu TD (Aneks 3.3.).

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

---

(ime i prezime)

---

(potpis)

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

## SADRŽAJ PONUDE

Naša ponuda sadrži dokumenta označena od 1 do \_\_\_\_\_, i to:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_
13. \_\_\_\_\_
14. \_\_\_\_\_
15. \_\_\_\_\_

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime)

\_\_\_\_\_  
(potpis)

**ANEKS 3.2.**
**OBRAZAC ZA CIJENU KONAČNE PONUDE**

Naziv ponuđača \_\_\_\_\_

Ponuda br. \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

| Dodatni radovi za obnovu vrtića Agan Bostandžić - zemljani, betonski, montažni i hidroizolaterski radovi vezani za drenažu oko objekta |                                                                                                                                                                                                                                |                |          |                                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------|--------------------|
| Red. br.                                                                                                                               | Opis rada                                                                                                                                                                                                                      | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a [KM] | Ukupna cijena [KM] |
| <b>A.</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                |          |                                 |                    |
| A.I Zemljani radovi                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                |          |                                 |                    |
| 1                                                                                                                                      | Nabavka i ugradnja šljunka kamenog nabačaja granulacije 100-300mm iznad izvedenih AB potpornih zidova.. Obračun po m <sup>3</sup> .                                                                                            | m <sup>3</sup> | 400,00   |                                 |                    |
| <b>A.I Ukupno zemljani radovi:</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                |          |                                 |                    |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                |          |                                 |                    |
| A.II Betonski radovi                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                |          |                                 |                    |
|                                                                                                                                        | <b>- Betonska ploča- podloga</b>                                                                                                                                                                                               |                |          |                                 |                    |
| 2                                                                                                                                      | Nabavka materijala i izrada NEARMIRANE BETONSKE PODLOGE ISPOD TEMELJNIH TRAKA POTPRRNIH ZIDOVA preko nabijene zemljane podloge. Temeljne trake širine 220 cm, Debljina 10cm. Marka betona MB 20 . Pozicija se izvodi kampadno. |                |          |                                 |                    |
|                                                                                                                                        | podloga temelja pot. zida-101.62m <sup>2</sup> x 0,1m                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 18,00    |                                 |                    |
| <b>A.II Ukupno betonski radovi:</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                |          |                                 |                    |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                |          |                                 |                    |
| A.III Montažni radovi                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                |          |                                 |                    |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |                                 |                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------|--------------------|
| 4                                    | Nabavka, transport i montaža ispusta u potpornom zidu (cijevi za procjeđivanje – barbakane) postavljene su cijelom dužinom potpornog zida na razmaku od 1 m i promjera su Ø 100 mm na AB zidovima na vsini 1/3 AB zidova. Obračun po kom ugrađenih barbakana. |                |          |                                 |                    |
|                                      | DN160 mm - perforacija 120°                                                                                                                                                                                                                                   | kom            | 80,00    |                                 |                    |
| <b>A.III Ukupno montažni radovi:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |                                 |                    |
| <b>Ukupno A</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |                                 |                    |
| <b>B. DRENAŽA</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |                                 |                    |
| Red. br.                             | Opis rada                                                                                                                                                                                                                                                     | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a [KM] | Ukupna cijena [KM] |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |                                 |                    |
| <b>B.I Zemljani radovi</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |                                 |                    |
| 1                                    | Nabavka i ugradnja šljunka (frakcija 16-32 mm) iznad drenažnih perforiranih cijevi - detalj. Obračun po m³. 0.40m2x70m                                                                                                                                        | m³             | 28,00    |                                 |                    |
| 2                                    | Zaštita rova prilikom iskopa drenažnog kolektora razupiranjem ili sl. Obratiti posebnu pažnju na sigurnost radnika prilikom rada u rovu. Obračun po m¹ zaštite rova drenažnog kolektora.                                                                      | m¹             | 70,00    |                                 |                    |
| 3                                    | Ispumpavanje vode iz rova prilikom iskopa i pri ugradnji drenažnog kolektora. Obračun prema h rada drenažne pumpe.                                                                                                                                            | h              | 2,00     |                                 |                    |
| <b>B.I Ukupno zemljani radovi:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |                                 |                    |
| <b>B.II Betonski radovi</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |                                 |                    |
| 4                                    | Izrada betonske podloge od betona MB-20 (betonska tajače), u rovu, za polaganje drenažne cijevi. Obračun po m³. 0,15m2x40m                                                                                                                                    | m³             | 6,00     |                                 |                    |
| <b>B.II Ukupno betonski radovi:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |                                 |                    |
| <b>B.III Montažni radovi</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |                                 |                    |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|--|
| 5                                    | Nabavka, transport i montaža cijevi za drenažni kolektor, predviđene su polipropilenske PP ili polietilenske PE dvoslojno korugovane drenažne cijevi, prečnika DN160mm (277,4/315mm), spajanje cijevi sistemom muf-naglavak; cijevi se isporučuju sa inetgrisanim mufom i EPDM zaptivnom gumom; efektivna dužina cijevi (bez mufa) - 6 m; prstenasta fleksibilnost $\geq 30\%$ i prstenasta krutost (SN) $\geq 8 \text{ kN/m}^2$ ; sa uglom perforacije od $120^\circ$ . U stavku uključiti projektovane račve (koljena) $45^\circ$ i poklopce cijevi na krajevima drenažnih kolektora.<br>Obračun po m/kom. |                |       |  |  |
|                                      | DN160 mm - perforacija $120^\circ$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>1</sup> | 34,00 |  |  |
|                                      | DN160 mm - perforacija $120^\circ$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>1</sup> | 28,00 |  |  |
|                                      | RAČVA (KOLJENO) $45^\circ$ DN160mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kom            | 10,00 |  |  |
|                                      | POKLOPAC CIJEVI DN 160mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kom            | 4,00  |  |  |
|                                      | Nabavka isporuka i ugradnja betonskog revizionog okna FI500 mm /100 kao šahta za servis i održavanje drenažnog sistema. U cijenu uključiti ljevenoželjezni poklopac fi300 mm za lahki saobraćaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kom            | 2,00  |  |  |
| 6                                    | Nabavka, transport i ugradnja geotekstila kojim je predviđeno "umotavanje" drenažnog šljunka iznad perforiranog dijela drenažnog kolektora. Geotekstil 200gr/m <sup>2</sup> . Obračun po m <sup>2</sup> . 2x(34+28)Mx 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 160   |  |  |
| 7                                    | DN160-puna stijenka m <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>1</sup> | 18,00 |  |  |
|                                      | RAČVA (KOLJENO) $45^\circ$ DN160mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kom            | 2,00  |  |  |
|                                      | POKLOPAC CIJEVI DN 160mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kom            | 2,00  |  |  |
| 8                                    | Nabavka, transport i ugradnja geotekstila koji će odvojiti kameni nabačaj i tamponski sloj. Geotekstil 500gr/m <sup>2</sup> . Obračun po m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 170   |  |  |
| <b>B.III Ukupno montažni radovi:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |  |  |
| <b>Ukupno B</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |  |  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |  |  |

| C.I Hidroizolaterski radovi konstrukcije u tlu |                                                                                                                                                              |                |        |           |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|--|
| 1                                              | Nabavka materijala, doprema materijala i ugradnja traka bubreće gume AQUAFIN CJ-3 ili AQUAFIN CJ-6 na prekidima betoniranja.<br><br>(22,00+7,00+57,00+14,30) | m <sup>1</sup> | 100,30 |           |  |
| 2                                              | Nabavka i ugradnja pvc čepaste folije sa vrha temeljne trake do kote terena oko objekta.                                                                     | m <sup>2</sup> | 170,00 |           |  |
| <b>C.I Ukupno hidroizolaterski radovi:</b>     |                                                                                                                                                              |                |        |           |  |
|                                                |                                                                                                                                                              |                |        |           |  |
| <b>Ukupno C</b>                                |                                                                                                                                                              |                |        |           |  |
|                                                |                                                                                                                                                              |                |        |           |  |
|                                                | <b>REKAPITULACIJA</b>                                                                                                                                        |                |        |           |  |
|                                                | <b>Ukupno A</b>                                                                                                                                              |                |        |           |  |
|                                                | <b>Ukupno B</b>                                                                                                                                              |                |        |           |  |
|                                                | <b>Ukupno C</b>                                                                                                                                              |                |        |           |  |
|                                                | <b>UKUPNO BEZ PDV-A :</b>                                                                                                                                    |                |        | <b>KM</b> |  |
|                                                | PDV 17% :                                                                                                                                                    |                |        | <b>KM</b> |  |
|                                                | <b>SVE UKUPNO SA PDV-OM :</b>                                                                                                                                |                |        | <b>KM</b> |  |
|                                                | <b>Sve ukupno sa PDV – om slovima:</b>                                                                                                                       |                |        |           |  |

Slovima: \_\_\_\_\_

Potpis i pečat ponuđača: \_\_\_\_\_

#### NAPOMENA:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sa PDV-om i sadrži sve naknade koji ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. Način plaćanja bit će utvrđen u skladu sa uslovima prihvaćene ponude, a u slučaju zahtjeva za “avansnim plaćanjem”, potrebno je obezbjediti “bankarsku garanciju” u iznosu traženog avansa, sa rokom važenja koji je identičan roku “bankarske garancije za uredno izvršenje ugovora.”
4. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
5. Jedinična cijena stavke ne smatra se računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati ni pod kojim uslovima.

Potpis i pečat ponuđača

---

### ANEKS 3.3.

#### NACRT UGOVORA

**Dodatni radovi za obnovu vrtića Agan Bostandžić - zemljani, betonski, montažni i hidroizolaterski radovi vezani za drenažu oko objekta**

#### UGOVORNE STRANE:

- **GRAD SARAJEVO**, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, kojeg zastupa Gradonačelnik Predrag Puharić (u daljem tekstu: Investitor )
- **JU „DJECA SARAJEVA“ SARAJEVO**, ulica La Benevolencija, koju zastupa direktorica Ilda Bekrić (u daljem tekstu: Vlasnik/posjednik objekta i nosilac građevinske dozvole),

i

- \_\_\_\_\_ (firma), \_\_\_\_\_ (adresa), PDV broj: \_\_\_\_\_, ID broj: \_\_\_\_\_, kojeg zastupa \_\_\_\_\_ (ime i funkcija ovlaštenog lica) (u daljem tekstu: Izvođač)

#### PREDMET UGOVORA

##### Član 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje dodatnih radova za obnovu vrtića Agan Bostandžić - zemljani, betonski, montažni i hidroizolaterski radovi vezani za drenažu oko objekta. Isti se zaključuje na osnovu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača zajedničke javne nabavke, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine i konačne ponude Izvođača sa tehničkom specifikacijom, koje skupa čine sastavni dio ovog ugovora. Ugovorne strane sklapaju ovaj ugovor na osnovu provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o zajedničkoj nabavci za: „Dodatne radove za obnovu vrtića Agan Bostandžić - zemljani, betonski, montažni i hidroizolaterski radovi vezani za drenažu oko objekta“.

#### CIJENA (VRIJEDNOST UGOVORA)

##### Član 2.

- (1) Vrijednost ugovora, bez uračunatog PDV-a, iznosi: \_\_\_\_\_ KM  
(slovima: \_\_\_\_\_ KM).

Iznos PDV-a: \_\_\_\_\_ KM  
(slovima: \_\_\_\_\_ KM).

**Ukupna vrijednost ugovora, sa uračunatim PDV-om, iznosi: \_\_\_\_\_ KM**  
(slovima: \_\_\_\_\_ KM).

- (2) Jedinične cijene date u Ponudi su fiksne i nepromjenjive u toku cijelog perioda trajanja ovog ugovora.

## PLAĆANJE

### Član 3.

Investitor će plaćanje cijene iz člana 2. ovog ugovora izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana nakon prijema uredno ispostavljene originalne dokumentacije dostavljene na protokol Investitora, iz Budžeta Grada Sarajevo za 2024. godinu sa pozicije 821500 – Projekti obnove predškolskih i školskih objekata i infrastrukture – vrtić – Agan Bostandžić, sredstva po ugovoru o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH br. 09-11-6-2-6360-U-16/24 od 24.08.2024. godine i to kako slijedi:

- avans u visini od 30% od vrijednosti Ugovora sa PDV-om, po dostavljanju avansnog računa i vjerodostojne avansne bankovne garancije na ukupnu vrijednost avansa sa rokom važenja ukupnog trajanja Ugovora + 30 dana. Iznos uplaćenog avansa pravdat će se na osnovu ispostavljenih privremenih situacija i okonačne situacije, proporcionalno svakoj ispostavljenoj privremenoj i okonačnoj situaciji. Garancija za avans će ostati efektivna sve dok se avans ne opravda, ali će suma na garanciji biti progresivno reducirana za iznose opravdanog avansa. Avans će se otplatiti odbijajući proporcionalne sume od isplata po situacijama, slijedeći raspored procenta okončanih radova na osnovu isplata. Izvođač je dužan dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju na vrijednost avansa, u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana od dana obavijesti o završetku radova. U slučaju da Izvođač ne dostavi garanciju na avans smatrat će se da je odustao od avansa. Avansa se pravda sukcesivno u procentu vrijednosti izvedenih radova, kroz privremene i okončanu situaciju.
- Po privremenim mjesečnim obračunskim situacijama, koje se ispostavljaju na osnovu izvedenih količina ugovorenih radova i ugovorenih cijena i sadrže podatke o količini i cijenama izvedenih radova, ukupnoj vrijednosti izvedenih radova, ranije plaćenim iznosima, pravdanje avansa, retencije po ovom Ugovoru i iznosu koji treba platiti na osnovu ispostavljene situacije. Ispostavljene situacije trebaju da budu ovjerene od strane nadzornog organa i Investitora.
- Po okončanoj situaciji, ne manjoj od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa PDV-om, ovjerenoj od strane nadzornog organa i Investitora, uz koju se dostavlja završni Izvještaj Nadzornog organa o izvršenim radovima Rekonstrukcija vrtića Agan Bostandžić (bez primjedbi) i Zapisnik o izvršenoj primopredaji radova, a nakon obavljenog tehničkog pregleda izvedenih radova, odnosno po dobijanju upotrebne dozvole i otklanjanja eventualnih nedostataka utvrđenih pregledom;

Na svaku ispostavljenu fakturu po privremenoj/okončanoj situaciji Investitor će zadržati 1% depozita od iznosa bez PDV-a, a koji će Izvođaču u cjelosti biti plaćen nakon dostavljene garancije za otklanjanje nedostataka izvedenih radova u garantnom roku.

Izvođač je dužan izdati/sačiniti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih zakonskih propisa, u suprotnom ista neće biti plaćena i bit će mu vraćena na usklađivanje.

Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Izvođač jednostrano unese u fakturu ne obavezuju Investitora ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

Pregled izvedenih radova će izvršiti komisija za tehnički prijem objekta i interna komisija Investitora i oba sufinasijera projekta za kvalitativni i kvantitativni pregled i primopredaju izvedenih radova, a koje će nakon obavljenog pregleda izvedenih radova sačiniti zapisnik i listu eventualnih nedostataka sa rokom otklanjanja istih.

## NAČIN I ROK IZVOĐENJA RADOVA

### Član 4.

Izvođač će biti uveden u posao u roku od maksimalno 15 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.

Rok za izvođenje dodatnih radova za obnovu vrtića Agan Bostandžić pratit će rok izvođenja radova iz Osnovnog ugovora broj: 01/14-11-2080-4/24 od 27.05.2024. godine.

Izvođenje radova će biti izvršeno na lokaciji: Grad Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, ulica Za Beglukom bb, vrtić Agan Bostandžić.

Izvođač ima pravo na produženje roka izvođenja radova u slučaju više sile, što podrazumijeva vanjske vanredne događaje, vremenske uslove, pojave ili prirodne događaje požar, poplava, potresi i sl, mjera predviđenih aktima nadležnih organa i u slučaju kašnjenja Investitora u ispunjenju svojih finansijskih ugovorenih obaveza i to za onoliko vremena koliko su trajale smetnje prouzrokovane višom silom, uzimajući u obzir i objektivno vrijeme potrebno za ponovnu organizaciju rada i nastavak radova.

U slučaju neizvršenja obaveze Investitora iz stava 1. ovoga člana, Izvođač može pomjeriti rokove i to za vrijeme trajanja kašnjenja prouzrokovanog propuštanjem Investitora.

## UGOVORNA KAZNA

### Član 5.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, koji su predmet ovog ugovora, do kojeg je došlo krivicom Izvođača, Izvođač će platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene radova za svaki dan kašnjenja, sve do urednog ispunjenja ugovora, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 5 ‰ (pet procenata) od ukupno ugovorene vrijednosti radova po ovom ugovoru.

Obaveza plaćanja ugovorene kazne utvrđuje se prilikom konačnog obračuna.

Investitor neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile.

Strane ugovora ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Investitor dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u kašnjenje da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u kašnjenje Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Investitora, a Investitor ovlašten da ih naplati - odbije na teret

Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog Ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Investitora, s tim što je o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorne kazne će se izvršiti umanjnjem konačne situacije (fakture po završetku poslova) u visini ugovorne kazne. Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako Investitoru nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala – kazne, tada je Izvođač dužan da plati Investitoru pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.

## OBAVEZE IZVOĐAČA

### Član 6.

Izvođač se obavezuje da:

- Izvede radove stručno, kvalitetno i u ugovorenom roku, u skladu sa Ponudom i tenderskom dokumentacijom, odobrenjem za građenje i Glavnim projektom, uz poštivanje tehničkih normi i propisa i sa kvalifikovanom radnom snagom, na lokaciji koja je utvrđena ovim ugovorom;
- izradi elaborat o regulisanju saobraćaja, uz pribavljanje saglasnosti nadležnog organa;
- poduzme sve radnje, mjere i aktivnosti koje se odnose na građenje, odnosno izvođenje radova, a koje su utvrđene u odobrenju za građenje;
- na vidnom mjestu propisno istakne ploču sa svim relevantnim podacima o građevini i sudionicima u građenju (naziv investitora, naziv izvođača radova, naziv projektanta, naziv nadzornog organa, naziv i vrstu građevine koja se gradi, vrijeme početka i završetka radova), u skladu sa članom 114. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 24/17);
- odgovara za uredno izvršenje ugovora, te redovno obavještava Investitora o toku realizacije ugovora, putem Nadzornog organa;
- preduzme mjere sigurnosti radova i radnika, te obezbijedi provođenje propisa iz oblasti zaštite na radu i protupožarne zaštite;
- osigura siguran prolaz za građevinske mašine, vozila i mehanizaciju na pristupnim putevima lokaciji izvođenja radova;
- prije početka izvođenja radova rješenjem imenuje voditelja građenja i isto dostavi Investitoru;
- prijavi izvođenje radova nadležnom organu, prije početka izvođenja radova;
- pridržava se reda izvođenja radova te održava mjesto izvođenja radova u smislu čišćenja, odvođenja šuta, viška materijala i sl;
- u svemu poštuje ugovorene i sigurnosne mjere, i bez posebnog odobrenja Investitora ne može davati nikakve podatke drugim organizacijama, građanima ni sredstvima javnog informisanja o lokaciji gdje se materijal isporučuje i izvode radovi;
- omogućiti Investitoru i od njega ovlaštenim licima pristup gradilištu u bilo koje vrijeme;
- omogućiti Investitoru da u bilo koje vrijeme, izvrši svaku vrstu kontrole i provjere u pogledu izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora;
- pravovremeno obavještava Investitora o svim važnijim okolnostima u vezi sa izvršenjem obaveza iz Ugovora;
- bez pisanog odobrenja Investitora ne izvodi bilo kakve naknadne i nepredviđene radove;
- nadoknadi štetu Investitoru ili trećim licima ukoliko nesavjesnim i nestručnim radom ili nedovoljno poduzetim mjerama sigurnosti pri izvođenju radova prouzrokuje odron zemlje, rušenje konstrukcije ili pomoćnih građevina ili na drugi način ugrozi stabilnost ili kvalitet izvedenih radova;

- eventualne primjedbe od strane interne Komisije Investitora za kvalitativni i kvantitativni prijem otkloni u roku od 15 dana;
- dužan je po završenim radovima da povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove);
- za sve specifične aspekte rješenja, koji podrazumijevaju ulazne podatke i nivo razrade koji nije primjeren glavnom projektu, izradi odgovarajući izvedbeni projekat koji mora biti ovjeren od strane projektanta glavnog projekta;
- po okončanju radova, isporučiti Investitoru projekat izvedenog stanja u prikladnom formatu (papirnatom i digitalnom obliku) ovjeren od strane projektanta. Projekat izvedenog stanja predstavlja glavni i izvedbeni projekat sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama nastalim u toku građenja objekta i prikazuje stvarno izvedeno stanje objekta;
- snosi sve rizike do konačne primopredaje i čuva i odgovara za gradilište i izvedene radove;
- za sve materijale i opremu koje bude ugrađivao neophodno je prethodno dostavljanje tehničkog lista, odnosno atesta prije odobrenja njihove upotrebe od strane nadzornog organa;
- snosi sve rizike do konačne primopredaje izvedenih radova.

## **OBAVEZE INVESTITORA**

### **Član 7.**

Investitor se obavezuje da:

- osigura vršenje stručnog nadzora nad radovima Izvođača, radi provjeravanja i osiguranja njihovog urednog izvođenja, naročito u pogledu vrsta, količina i kvaliteta radova, materijala, opreme i ugovorenih rokova;
- izvrši obavezu plaćanja izvedenih radova obnove vrtića Agan Bostandžić u skladu sa članom 3. ovog ugovora.

## **OBAVEZE VLASNIKA/POSJEDNIKA OBJEKTA I NOSIOCA GRAĐEVINSKE DOZVOLE**

### **Član 8.**

Vlasnik/posjednik objekta i nosilac građevinske dozvole se obavezuje da:

- po okončanju radova od strane Izvođača, u koordinaciji sa Investitorom, podnese zahtjev za tehnički prijem objekta.

## **VIŠA SILA**

### **Član 9.**

Pod višom silom se podrazumijevaju spoljni i vanredni događaji i okolnosti koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme zaključenja ugovora, izbjeći ili otkloniti u toku realizacije istog i koje onemogućavaju izvršenje ugovornih obaveza, a pod uslovom da iste ne podrazumijevaju krivicu ili nemar ugovorne strane. Pod događajima i okolnostima koji potpadaju pod višu silu smatrat će

se naročito: nepovoljni vremenski uslovi, rat, poplava, požar, zemljotres, generalni štrajk i slični događaji.

Ukoliko dođe do pojave događaja i okolnosti koje se u smislu ovog ugovora mogu smatrati višom silom, ugovorna strana koja se poziva na višu silu, je dužna na način koji je u datoj situaciji jedino moguć, odmah obavijestiti drugu ugovornu stranu o tom stanju i njegovim uzrocima, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka više sile, obavijestiti je i pisanim putem.

Ugovorna strana koja se poziva na višu silu će nastaviti sa izvršavanjem svojih obaveza iz ugovora sve dok je to u razumnoj mjeri izvodivo, ukoliko nije, pisanim putem, drugačije naloženo od druge ugovorne strane.

U slučaju nastupanja događaja i okolnosti koji se mogu smatrati višom silom u smislu ovog člana ugovora, nemogućnost ugovorne strane da ispuni bilo koju od svojih ugovornih obaveza neće se smatrati razlogom za raskid ugovora ili neispunjavanjem ugovorne obaveze, ukoliko je:

- a) preduzela sve potrebne mjere predostrožnosti i potrebnu pažnju, kako bi izvršila svoje obaveze u rokovima i pod uslovima iz ovog ugovora, i
- b) obavijestila drugu ugovornu stranu o nastupanju više sile na način definisan u stavu 3) ovog člana ugovora i preduzetim mjerama na otklanjanju štetnih posljedica dejstva više sile.

## **GARANCIJA ZA IZVEDENE RADOVE U GARANTNOM ROKU**

### **Član 10.**

Izvođač je dužan nakon realizacije ugovora, a prije isplate konačne situacije dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju o otklanjanju nedostataka izvedenih radova za garantni period u vrijednosti od 10% izvedenih radova sa PDV-om, sa rokom važnosti garantnog roka za radove 24 mjeseca i rok za ugrađenu opremu + 30 (trideset) dana, računajući od datuma tehničkog prijema objekta tj. dobijanja upotrebne dozvole.

Bankovna garancija o otklanjanju nedostataka izvedenih radova za garantni period će poslužiti za pokrivanje svake štete i troškova za otklanjanje nedostataka na izvedenim radovima, koji se mogu pojaviti za vrijeme garantnog roka, ukoliko Izvođač ne otkloni utvrđene nedostatke u određenom roku, na pisani poziv Investitora.

Ukoliko ne nastupi nijedan od slučajeva koji bi zahtijevao realizaciju garancije o otklanjanju nedostataka izvedenih radova za garantni period, Investitor vrši povrat garancije za uredno izvršenje ugovora u roku od 30 dana od tehničkog prijema radova, odnosno garancije o otklanjanju nedostataka izvedenih radova za garantni period u roku od 30 dana od isteka roka za koji se traži. Ukoliko se u navedenom roku ne izvrši povrat bankovne garancije, ista se ima smatrati ništavnom.

Ako je Izvođač napravio propust prilikom izvođenja radova ili je iste izveo nekvalitetno, dužan je odmah, a najkasnije u roku od 10 dana od prijema zahtjeva za otklanjanje nedostataka nastalih prilikom izvođenja radova izvršiti otklanjanje nedostataka bez naknade na pismeni poziv Investitora. Rok u kojem se nedostatak mora otkloniti utvrđuje se zapisnički od strane Izvođača i Investitora.

Garantni rok iz ovog člana, poslije otklonjenog nedostatka se produžava za onaj period koji je jednak periodu u kome je Investitor bio lišen upotrebe izvedenih radova i/ili objekta i/ili opreme, odnosno dijela objekta i/ili dijela opreme.

## **RASKID UGOVORA**

### **Član 11.**

Ovaj ugovor se može raskinuti na osnovu sporazuma ugovornih strana.

Ovaj ugovor može se raskinuti i jednostrano i to iz sljedećih razloga:

- a) u slučaju da druga ugovorna strana ne ispunjava obaveze iz ugovora u utvrđenim rokovima i na utvrđeni način;
- b) ako poslije zaključenja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveza jedne od ugovornih strana;
- c) drugih razloga u skladu sa važećim zakonima.

Ugovorna strana koja pokreće postupak za raskid ugovora iz razloga navedenih u stavu 2) ovog člana ugovora, obavezna je prije podnošenja zahtjeva za raskid ugovora dostaviti pisanu opomenu drugoj ugovornoj strani o neizvršavanju obaveza, sa dodatnim rokom za ispunjenje tih obaveza.

Dodatni rok iz prethodnog stava ovog člana ugovora ne može biti duži od 5 (pet) dana. U slučaju da ugovorna strana koja ne ispunjava obaveze iz ugovora u utvrđenim rokovima i na utvrđeni način, i ni u dodatno ostavljenom roku ne ispunji svoje obaveze iz ugovora, ovaj ugovor će se smatrati raskinutim.

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 12.**

Izvođač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora o javnoj nabavci, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke Investitora, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

### **Član 13.**

Ugovorne strane su saglasne da se na sve što nije regulisano ovim ugovorom primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima i zakonskih propisa koji regulišu izvođenje radova.

### **Član 14.**

- (1) Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove rješavati međusobnim dogovaranjem, u skladu sa dobrim poslovnim običajima.
- (2) U slučaju da se ne postigne dogovor o spornim pitanjima, za rješenje spora nadležan je sud u Sarajevu.

### **Član 15.**

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana.

### **Član 16.**

Ovaj ugovor je zaključen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih Investitoru pripadaju 3 (tri) primjerka, Vlasniku/posjedniku objekta i nosiocu građevinske dozvole 1 (jedan) primjerak, a Izvođaču 2 (dva) primjerka.

**Za investitora:**  
**GRAD SARAJEVO**  
**Gradonačelnik**

**Za izvođača:**  
  
**Direktor**

---

***Predrag Puharić***

Broj:  
Datum:

Broj:  
Datum:

**Za vlasnika/posjednika objekta i  
nosioca građevinske dozvole:**  
**JU „DJECA SARAJEVA“ SARAJEVO**  
**Direktorica**

---

***Ilda Bekrić***

Broj:  
Datum:

**NAPOMENA:**

*Ovaj nacrt ugovora treba popuniti (generalije ponuđača, predmet ugovora i cijena) i ovjeriti ovlašteno lice ponuđača.*

*Nakon što se utvrdi pravosnažnost Odluke o dodjeli ugovora, ugovorne strane će precizirati sve elemente ugovora na bazi ovog nacrtu ugovora i prihvaćene ponude.*